




Dimensions

Caractéristiques Techniques

		THX400	THX600	THX750
Puissance	KW	400	600	750
	Kcal/h	344 000	516 000	645 000
Pression maximale de service à l'entrée	bar	6	6	6
Température maximale de service	°C	300	300	300
Rendement	%	87	87	87
Poids à vide	Kg	2 140	3 810	4 090
Surface de chauffe	m ²	20	30	37,5

Les données ci-dessus sont à titre indicatif | Dans le cadre de l'évolution continue de ses produits, THERMECATEX se réserve le droit de modifier les présentes données

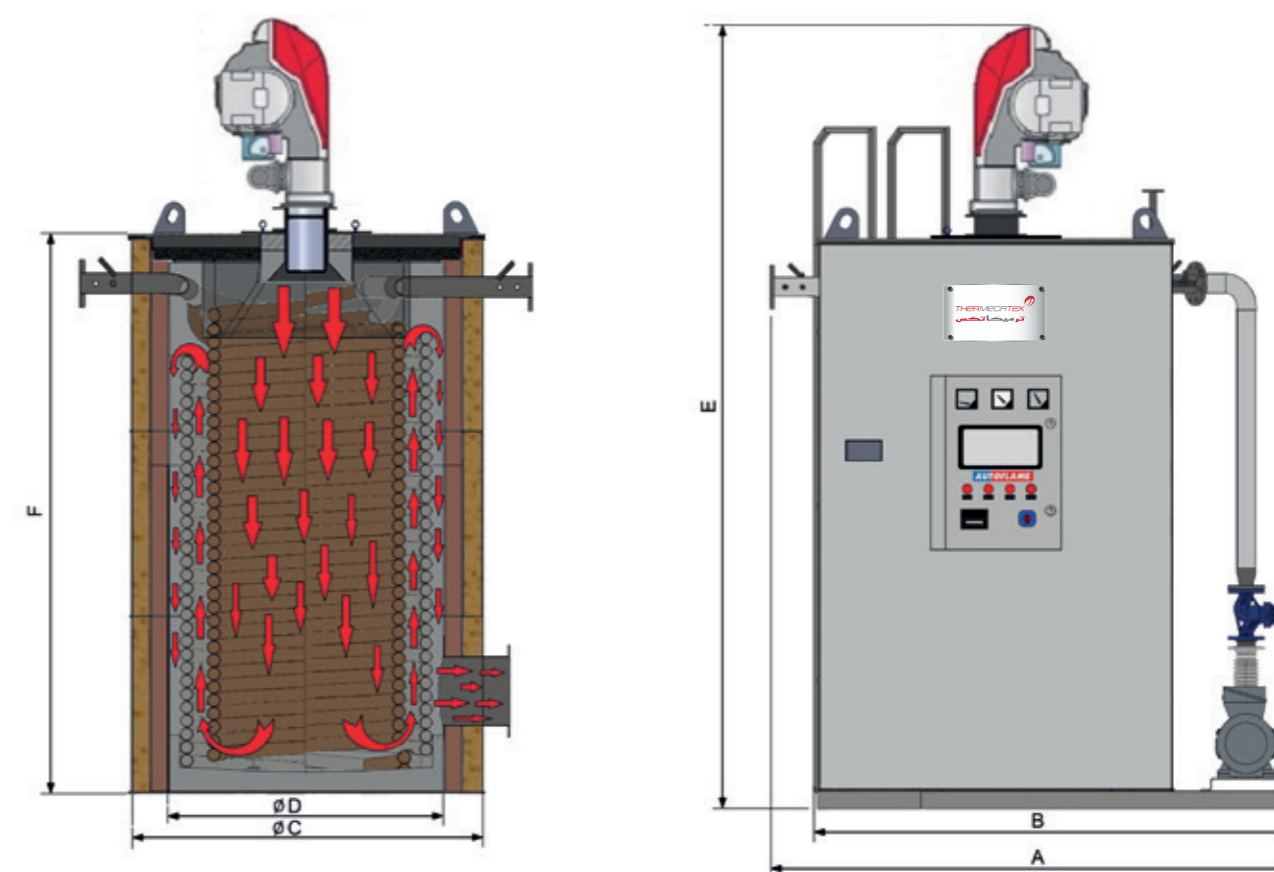

	A	B	C	D	E	F
THX400	2 220	2 000	1 325	1 025	2 710	1 800
THX600	2 400	2 180	1 632	1 332	3 210	2 110
THX750	2 400	2 180	1 632	1 332	3 600	2 510

Les données ci-dessus sont à titre indicatif | Dans le cadre de l'évolution continue de ses produits, THERMECATEX se réserve le droit de modifier les présentes données